

# Porsche Carrera Cup France 2021


## Note Technique 21/2021

Chers tous,

Veillez trouver ci-dessous la note technique 21/2021 applicable à votre Porsche 992 GT3 Cup. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

### FIXATION DES CONNECTEURS OPTIONNELS

Porsche Motorsport vous informe que les connecteurs électriques optionnels situés à l'avant du tunnel de transmission de votre Porsche 911 GT3 Cup (type 992) - entourés en rouge ci-dessous - doivent être attachés solidement s'ils ne sont pas utilisés.

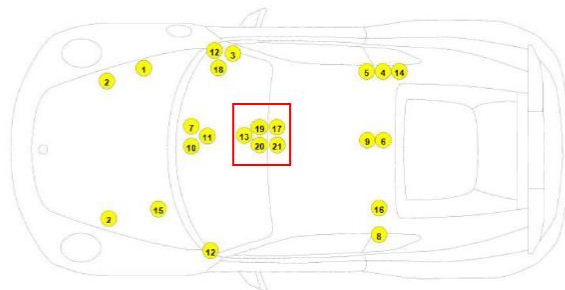


[1] Transponder	[2] Zusatzscheinwerfer li./re.	[3] ID-Beleuchtung	[4] Cockpit-Beleuchtung	[5] Video	[6] ADR
[7] Funk	[8] Helm	[9] Versorgung Option 1 (50 A)	[10] Versorgung Option 2 (15 A)	[11] Versorgung Option 3 (15 A)	[12] Belüftung Frontscheibe EIN/AUS
[13] Team Logger (25 A)	[14] GPS	[15] Sensoren Option vorne	[16] Sensoren Option hinten	[17] Diagnose CAN 4	[18] Trinkpumpe
[19] Telemetrie	[20] Diagnose Reifendrucküberwachung	[21] USB Logging			

Le faisceau de câbles doit être fixé à l'aide d'un collier plastique comme illustré dans les paragraphes suivants. Si un collier vient à être retiré pour pouvoir utiliser un des connecteurs, le faisceau restant devra être de nouveau sécurisé avec un collier plastique.

De plus, si un châssis doit être remplacé, le faisceau de câbles devra évidemment être refixé de la même manière lors de sa nouvelle installation.



1/ Agencement initial : le faisceau de câbles (1) est situé à gauche de la paroi (3) par-dessus le câble (2) qui part vers l'avant

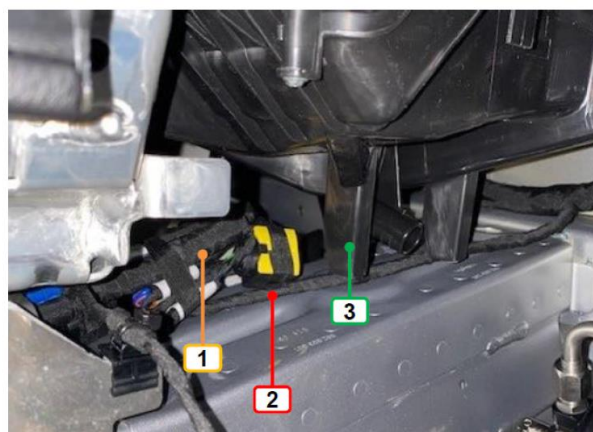

2/ Déplacer le faisceau (1) vers la droite, afin qu'il se retrouve en avant de la paroi (3)




3/ Fixer le faisceau de câbles (1) au faisceau (2) qui part vers l'avant, en utilisant un collier plastique.

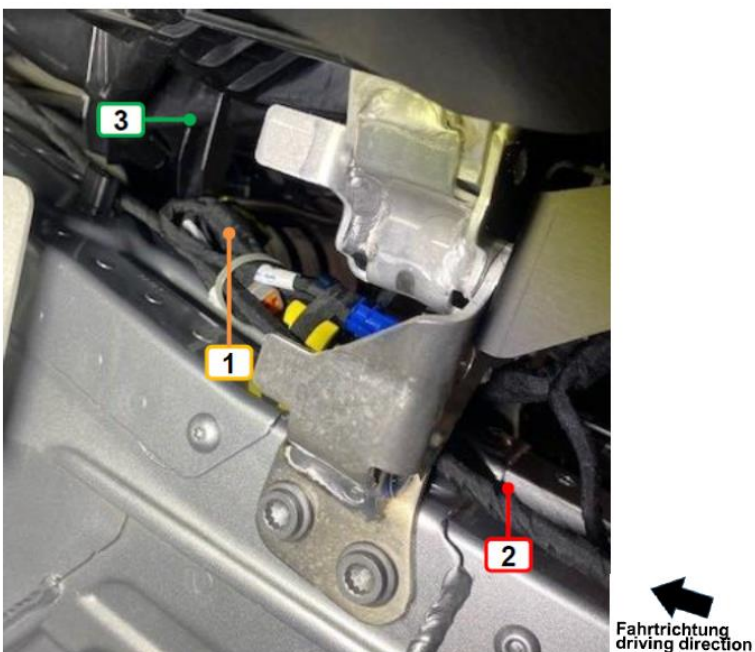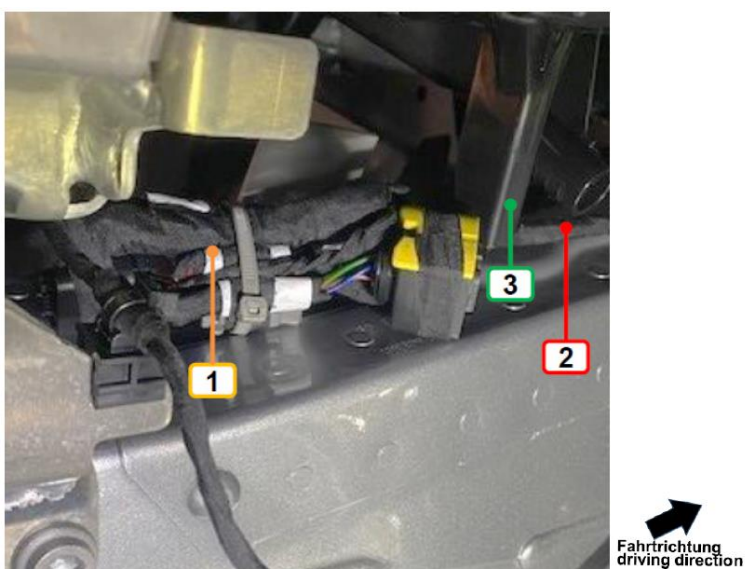

## FASTENING OPTIONAL CONNECTOR POINTS


Porsche Motorsport informs that the optional electric connector points located at the front of the transmission tunnel (marked red in picture below) of the Porsche 911 GT3 Cup (992) must be fastened securely when they are not in use.

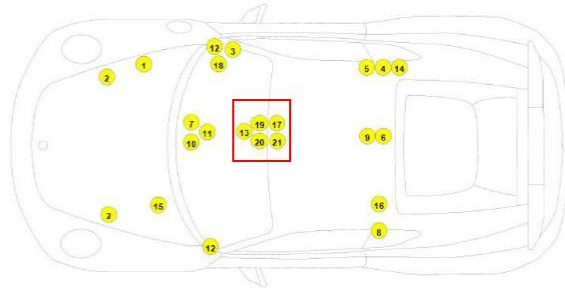


[1] Transponder	[2] Zusatzscheinwerfer li./re.	[3] ID-Beleuchtung	[4] Cockpit-Beleuchtung	[5] Video	[6] ADR
[7] Funk	[8] Helm	[9] Versorgung Option 1 (50 A)	[10] Versorgung Option 2 (15 A)	[11] Versorgung Option 3 (15 A)	[12] Belüftung Frontscheibe EIN/AUS
[13] Team Logger (25 A)	[14] GPS	[15] Sensoren Option vorne	[16] Sensoren Option hinten	[17] Diagnose CAN 4	[18] Trinkpumpe
[19] Telemetrie	[20] Diagnose Reifendrucküberwachung	[21] USB Logging			

The cable bundle must be secured using a cable tie as shown on the following pages. If a cable tie is removed to use one of the electric connectors, the remaining cables must be secured using a cable tie. Also, if a chassis is replaced, the cable bundle must be secured again when installing the harness.

1) Initial situation: The cable bundle (1) is located left of the bar (3) above the cable (2) to the front stud

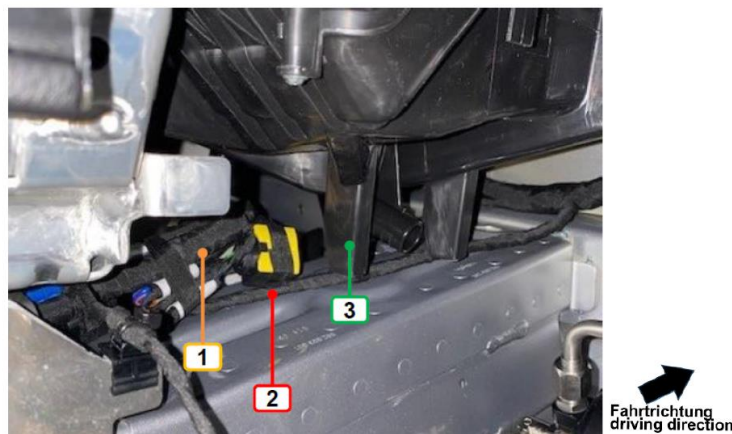

2) Move cable bundle (1) to the right, so that it is in front of the bar (3)

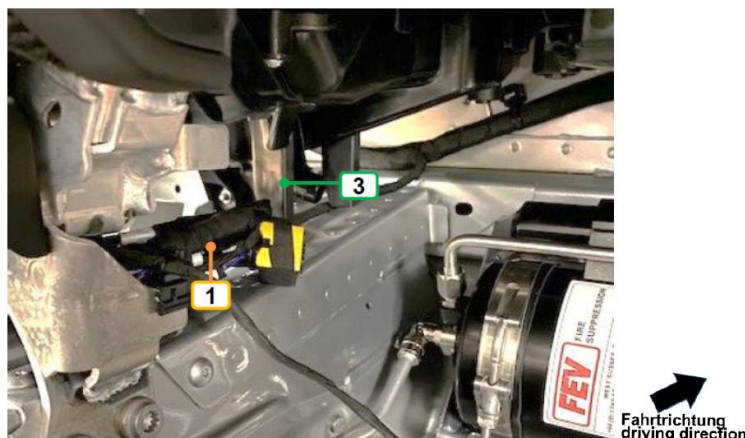

3) Fasten the cable bundle (1) to the cable (2), which leads to the front stud, using a cable tie

