

Porsche Carrera Cup France 2026

Note Technique 10/2026

Chers tous,

Veuillez trouver ci-dessous la note technique 10/2026 applicable à votre Porsche 992 GT3 Cup.


Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.

NOUVELLE ANTENNE GPS

Porsche Motorsport vous informe qu'une nouvelle antenne GPS est disponible pour votre Porsche 911 GT3 Cup. Cette antenne est visuellement identique à celle de la 911 Cup (992 gen II), mais ne fonctionne pas avec le même software.


Les antennes pour ces deux modèles ne doivent donc pas être interverties, au risque de ne pas fonctionner.

Lors de l'assemblage, veuillez noter que (en plus du perçage principal Ø20,5mm) un autre trou au Ø7,5mm doit être percé pour le pion de centrage de l'antenne. Ce trou doit être positionné à une distance de 31,2mm du centre du perçage principal, vers l'avant du véhicule, dans l'alignement de l'axe longitudinal. Aucun gabarit n'est toutefois requis.

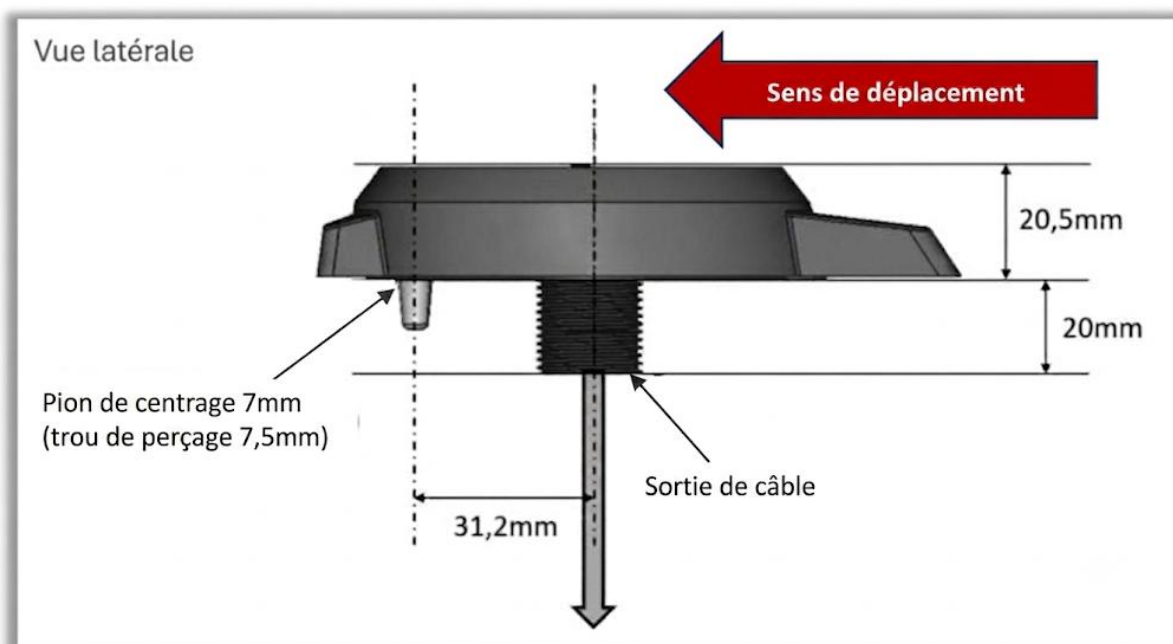

L'antenne doit alors être montée sur le véhicule en suivant les étapes ci-dessous :

- 1- Desserrer les écrous de la partie filetée
- 2- Insérer l'antenne GPS dans les perçages depuis l'extérieur
- 3- Positionner la rondelle par l'intérieur
- 4- Serrer le premier écrou à **6 N.m** maximum et serrer le contre-écrou

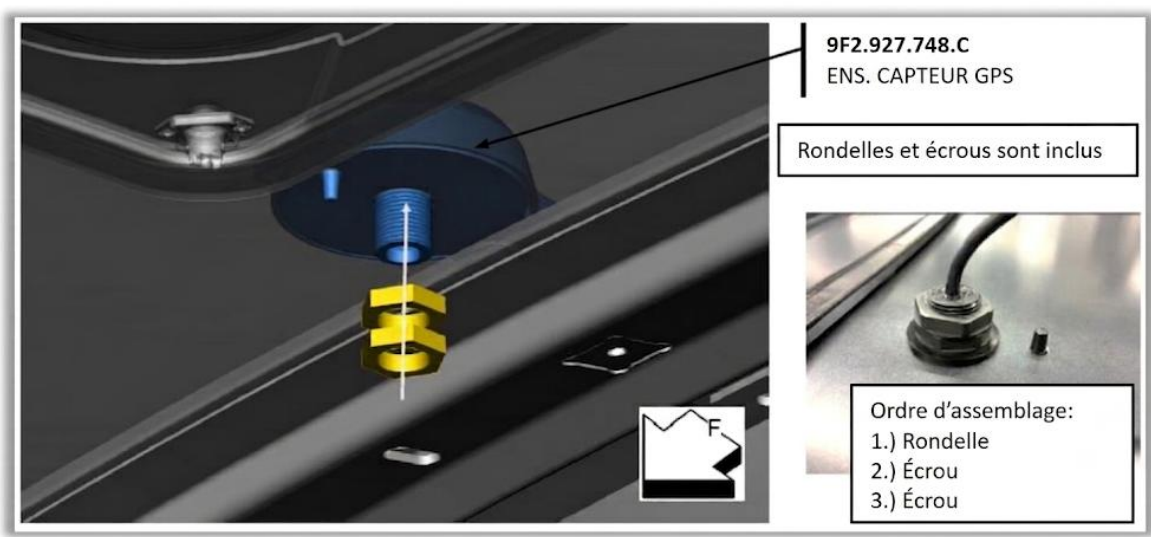

La longueur du faisceau et le connecteur sont identiques au précédent modèle, la connexion est donc immédiate.

Liste de pieces


Rep	Référence	Désignation	Qté
1	9F2927748C	Antenne GPS	1

NEW GPS ANTENNA

Porsche Motorsport informs that a new GPS antenna is available for the 911 GT3 Cup model. This antenna is visually identical to the one for the 911 Cup (992 II) but differs in terms of software.


The antennas for the two models must therefore not be interchanged, as this will result in a loss of functionality.

When fitting, please note that, in addition to the $\varnothing 20,5\text{mm}$ main hole, a further $\varnothing 7,5\text{mm}$ hole must be drilled for the guide pin of the new antenna. This hole should be drilled at a distance of 31.2mm from the centre of the main hole towards the front of the vehicle, parallel to the vehicle's longitudinal axis. A template is not required for this.

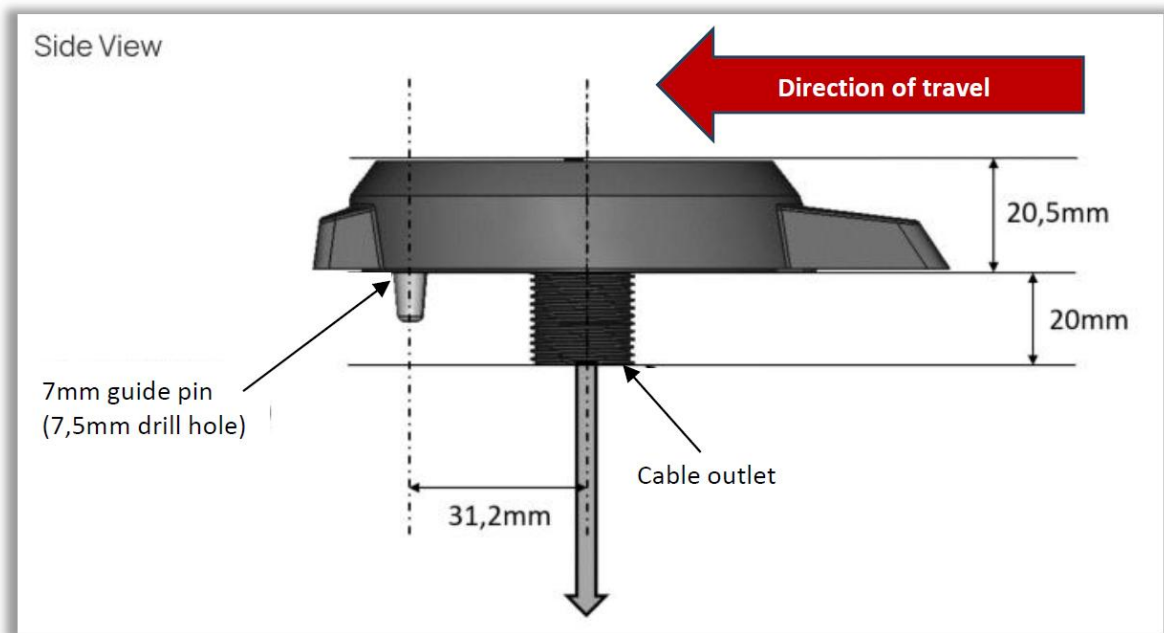

The antenna should then be fitted to the vehicle in the following order:

- 1 - Loosen the nuts from the thread
- 2 - Insert the GPS antenna through the hole from the outside
- 3 - Thread the washer through
- 4 - Tighten the nuts to a maximum of **6Nm** and lock the nuts against each other

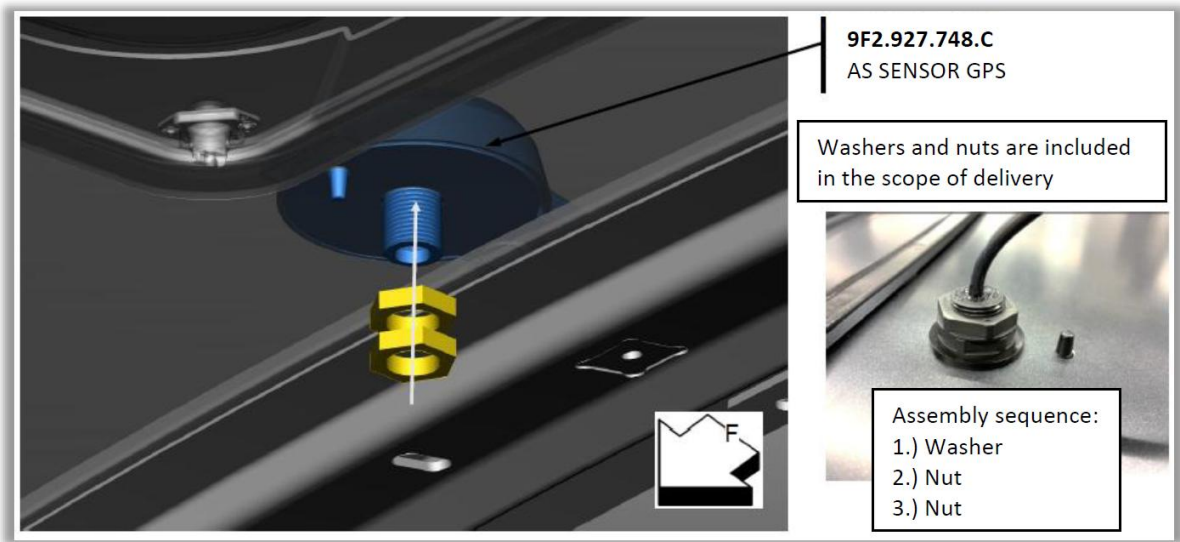

The cable length and connector are identical to those of the previous model, so connection is plug-and-play.

Parts list

Pos	Part number	Description	Qty
1	9F2927748C	Sensor GPS	1